

PAROC Luftspaltskiva 8042-00



Sample

Användningsområde


Vid isolering mot taknock används skivan för att skapa en luftspalt i snedtak mellan isolering och underlagstak. Skivan fungerar också som vindskydd för isoleringen.

Produktbeskrivning

Formgjuten skiva av expanderad polystyrencellplast (EPS).

Vid anslutning mot yttervägg kan Luftspaltskivan kombineras med PAROC Vindavledare 8442-00. Luftspaltskivan är förspårad för delning på halva bredden, men kan även lätt formateras till andra bredder.

Längd:	850 mm
Bredd:	1150 mm
Höjd:	50 mm
Tjocklek:	12 mm
Värme- konduktivitet:	$\lambda_D = 0,036 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$
Luftspaltarea:	0,026 m ² /fack (c 1200)
Densitet:	17 kg/m ³
Förpackning:	108 st på sträckfilmad EUR-pall

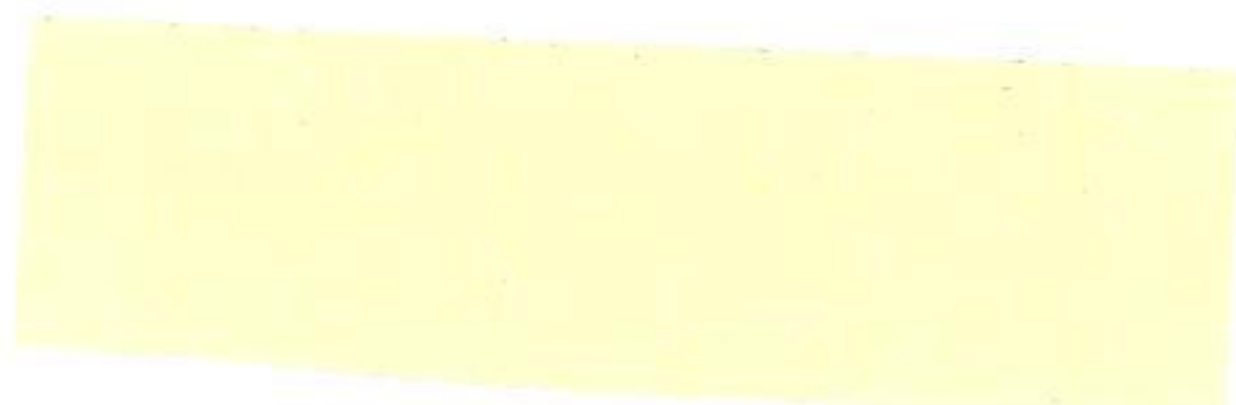

Insulate for life